

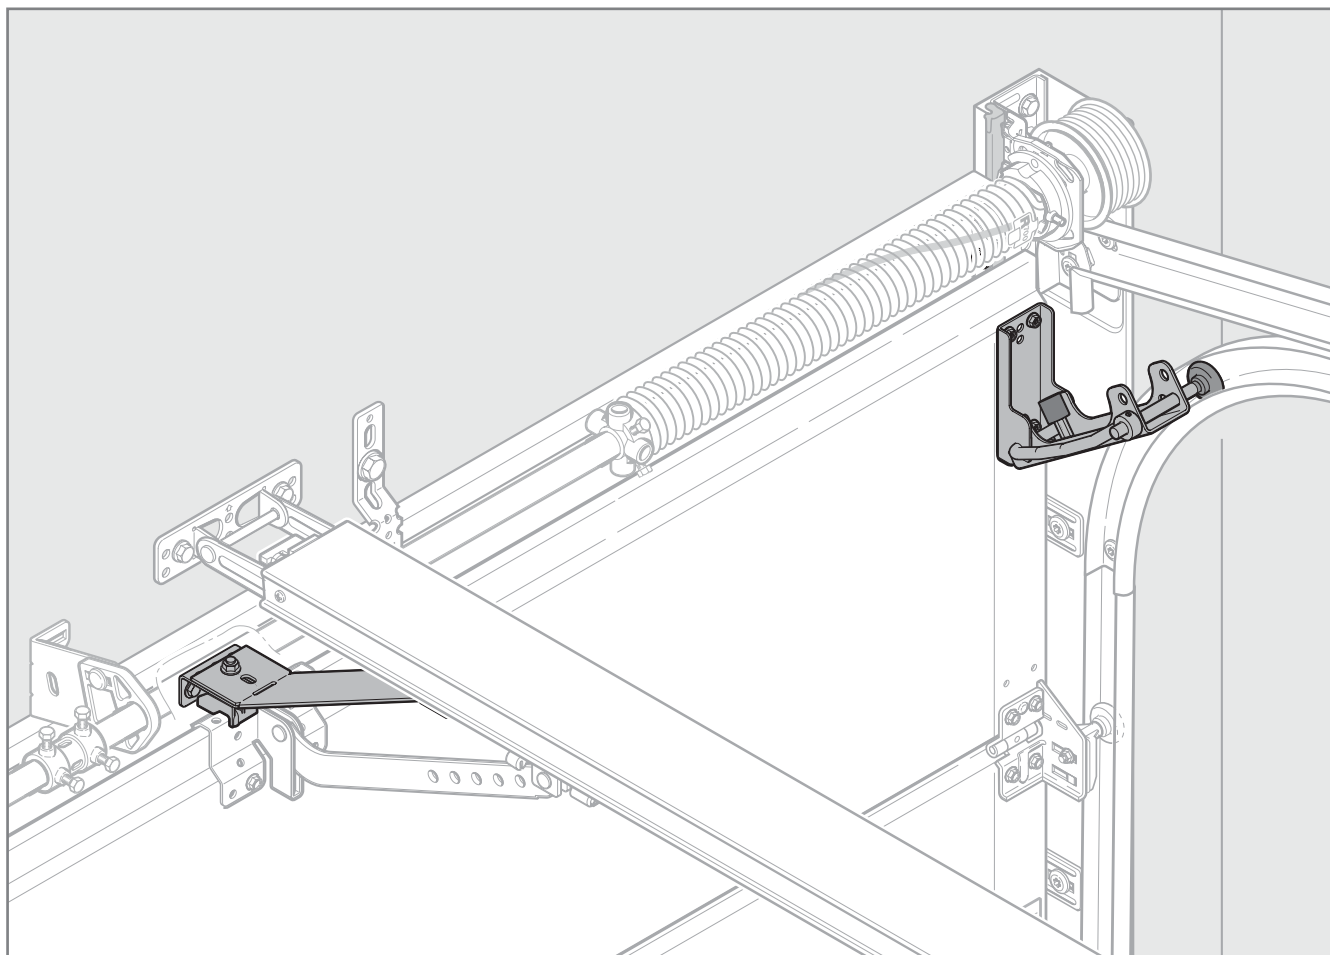


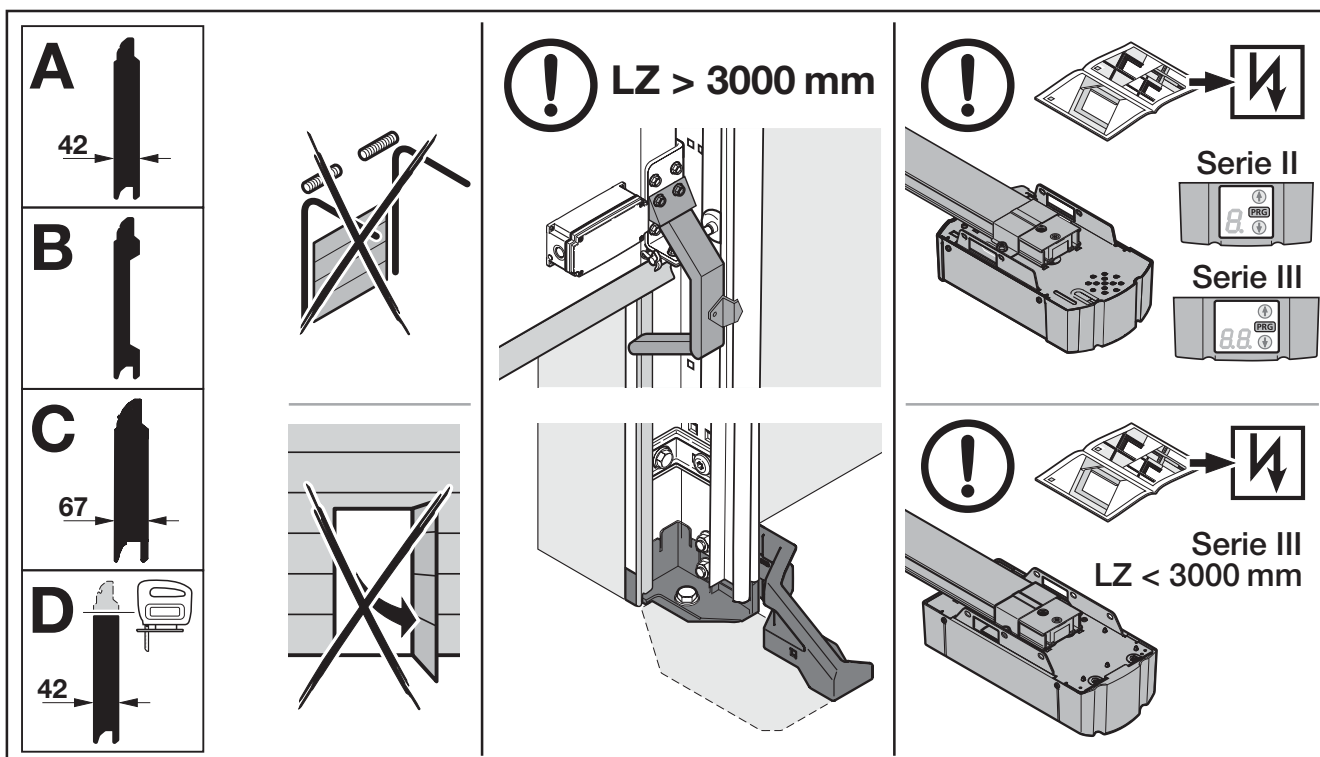

RU

Руководство по монтажу - Комплект: откидывающийся роликдержатель / режим проветривания ворот

Секционные ворота для гаража строительной серии 40

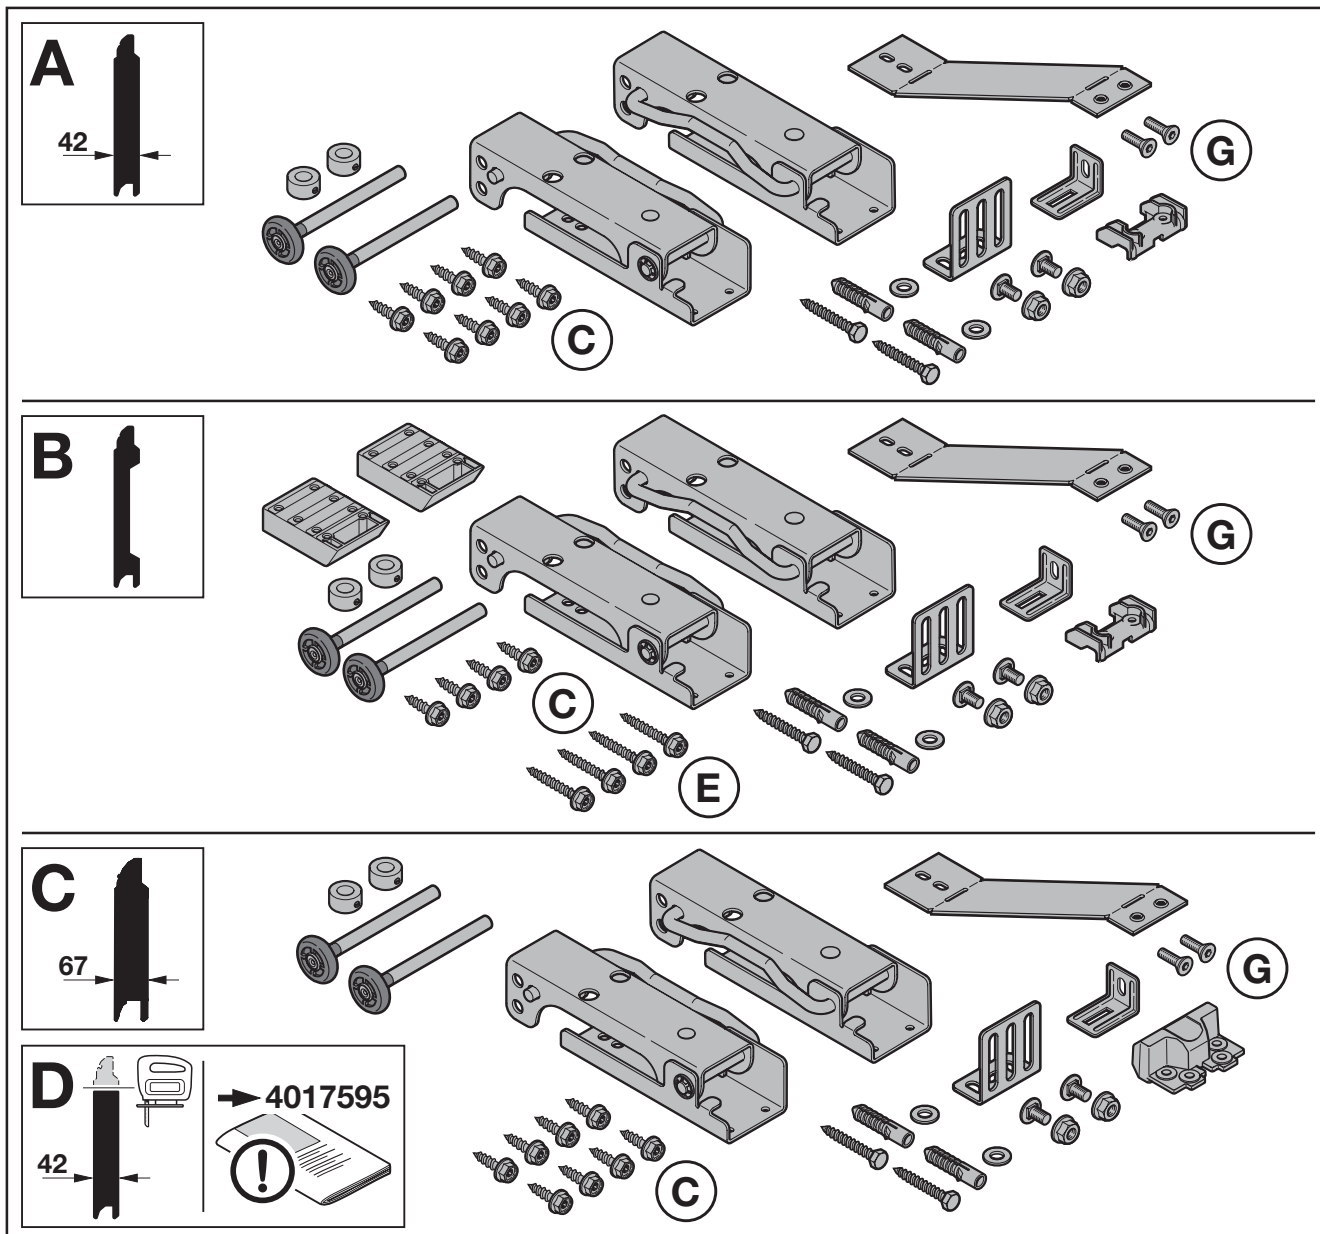

Уважаемые покупатели!

Мы рады, что Вы приняли решение приобрести изделие нашей компании.

1 Введение

1.1 Используемые символы



Тип ворот LPU 42



Тип ворот EPU 42



Тип ворот LPU 67



Тип ворот LPU 42, Укорачивание верхней секции ворот



Стандартная направляющая N



Низководеющая направляющая L



Направляющая с пружинами растяжения



Важное указание по предотвращению материального ущерба



Допустимое расположение или допустимая деятельность



Проверить



Затянуть вручную резьбовое соединение



Крепко затянуть резьбовое соединение





Слышимый щелчок

















Утилизировать деталь / упаковку

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.








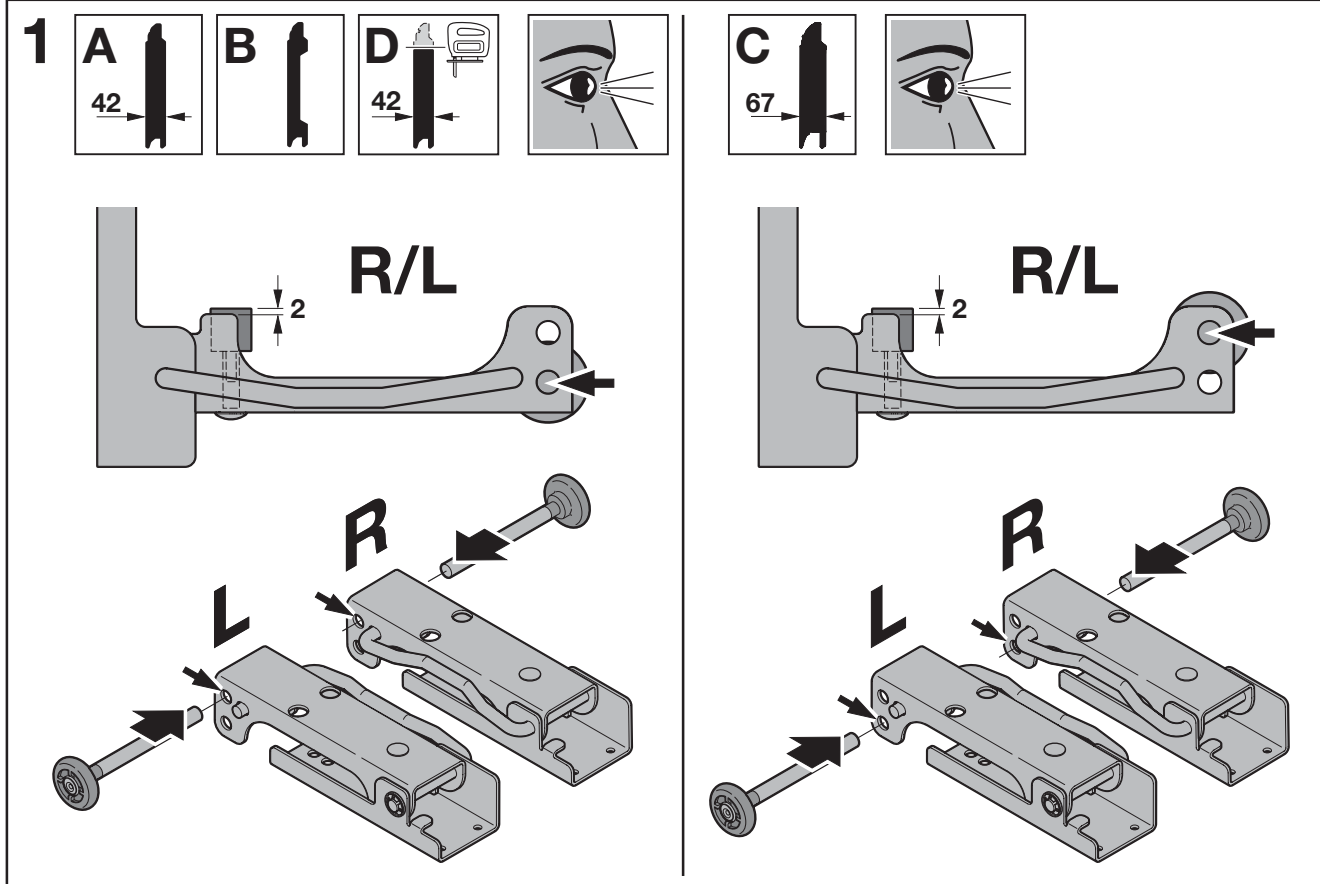
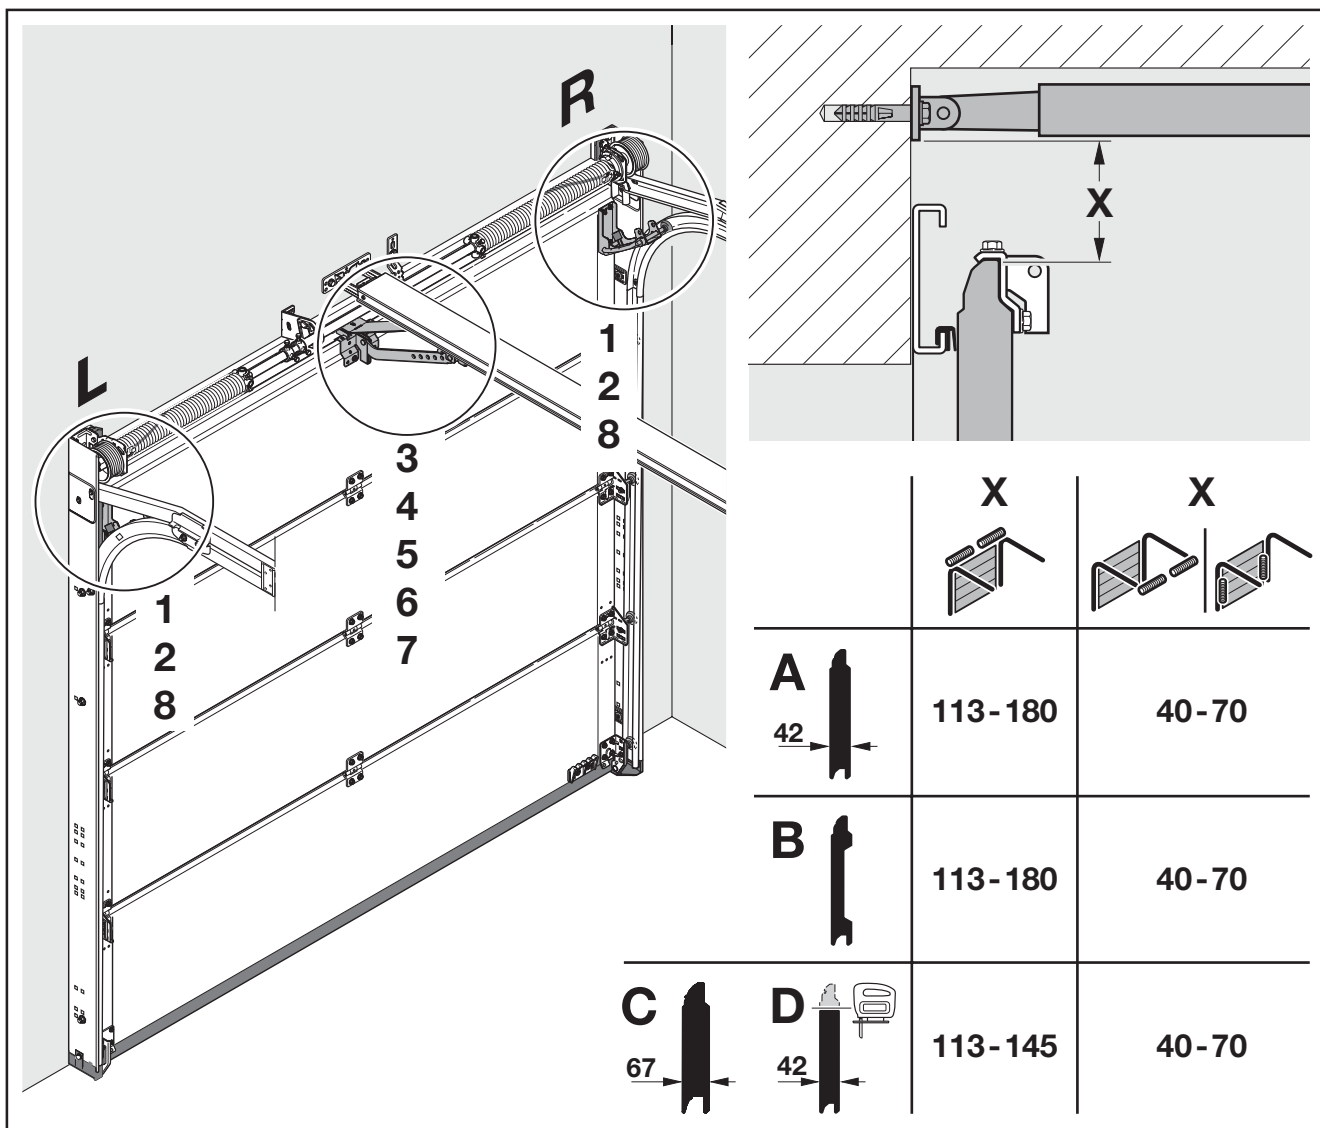


2

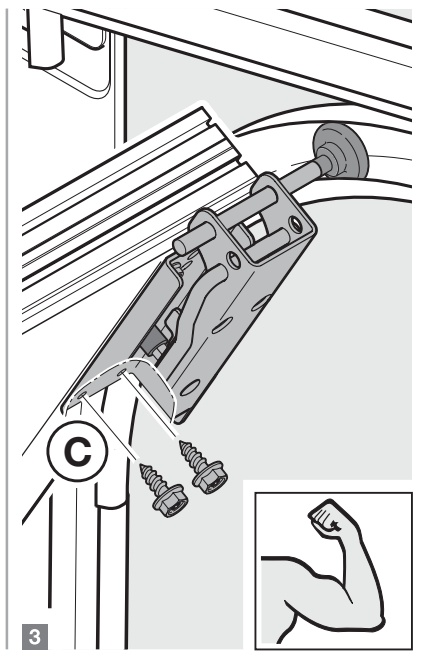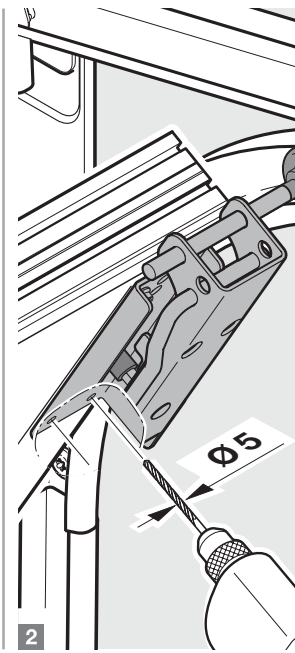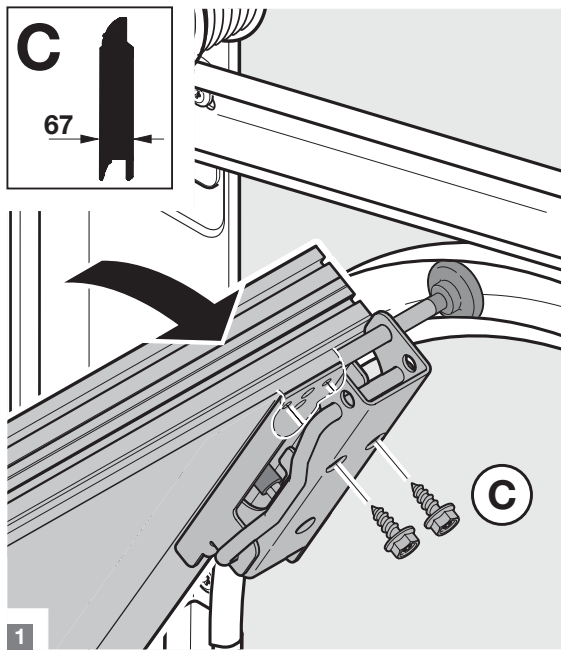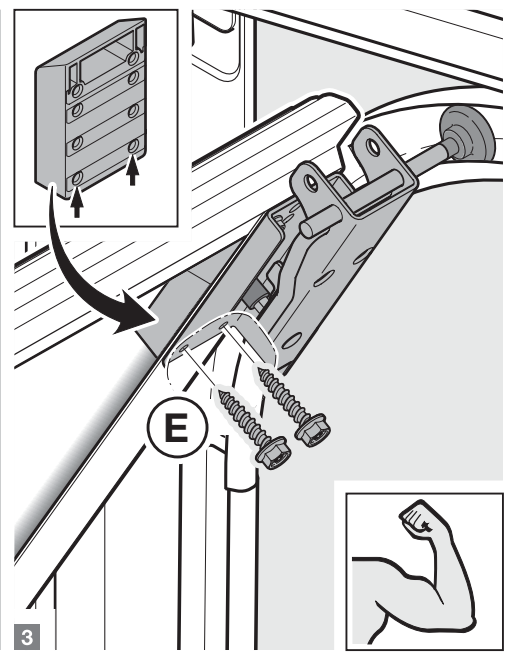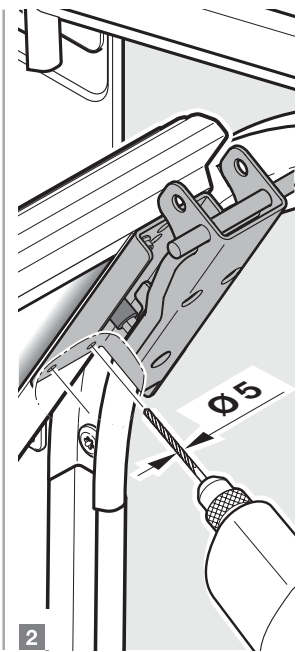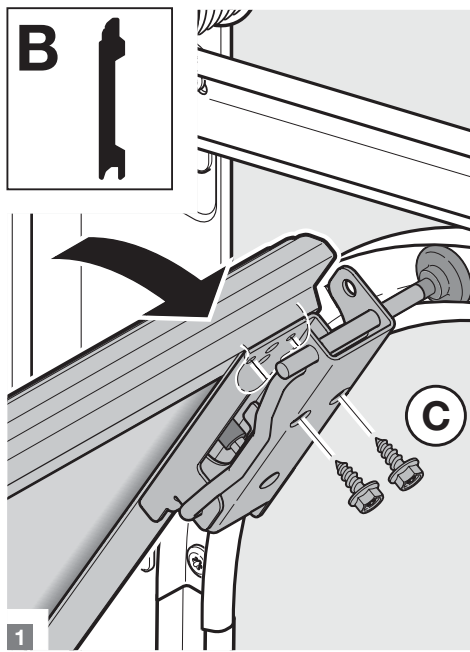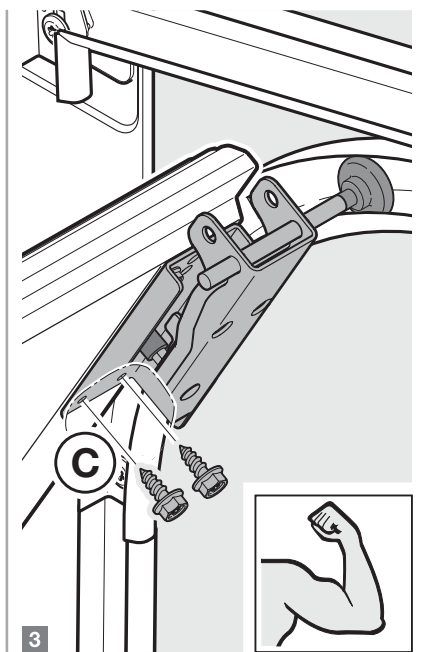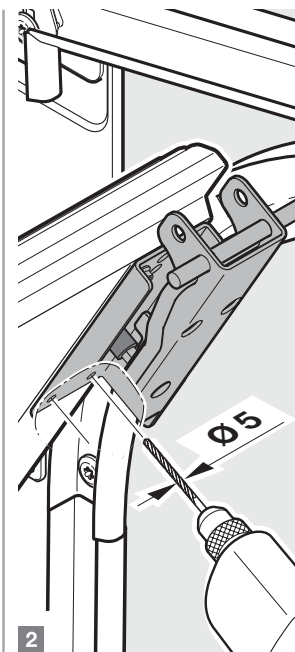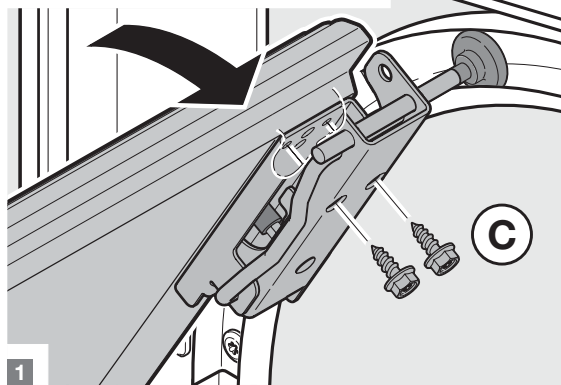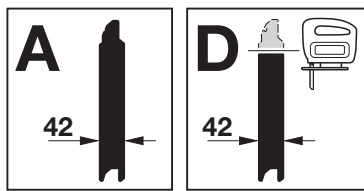

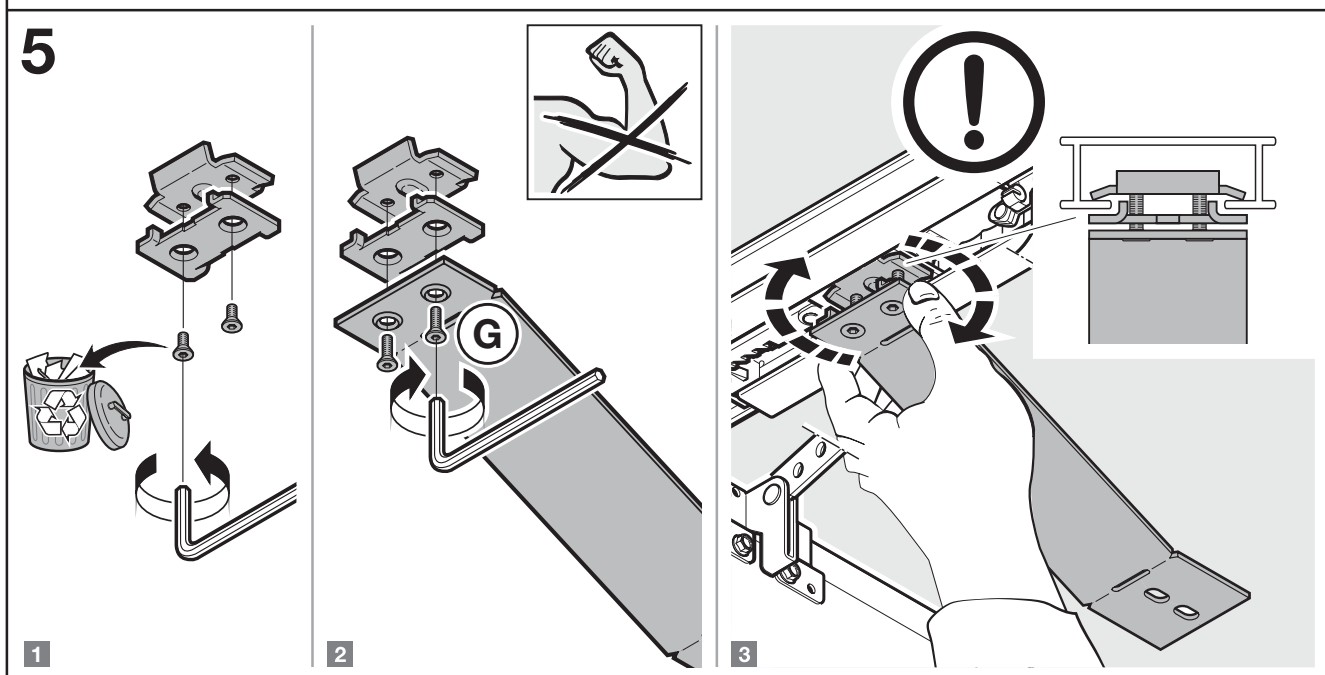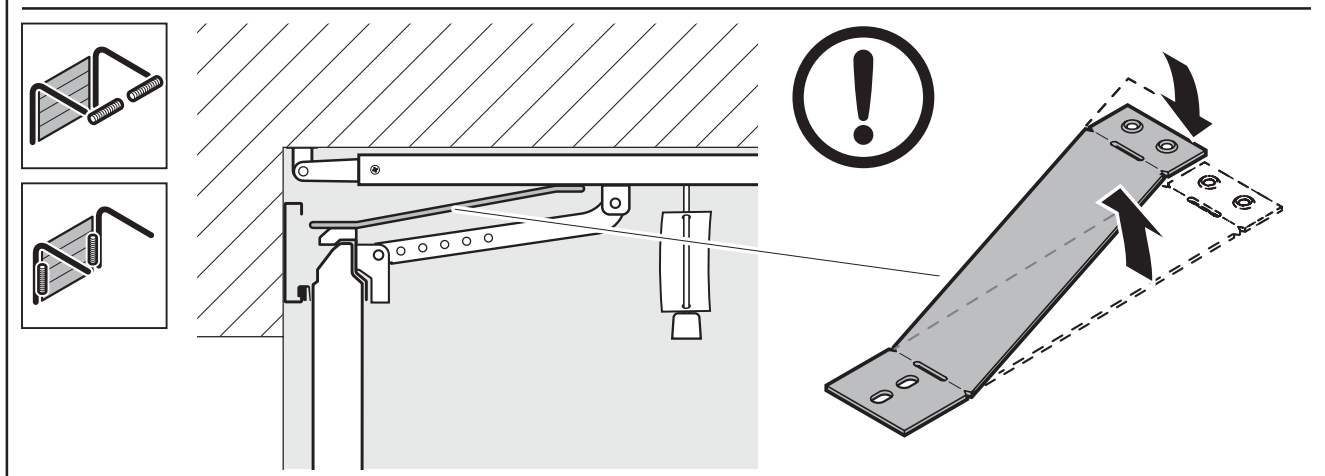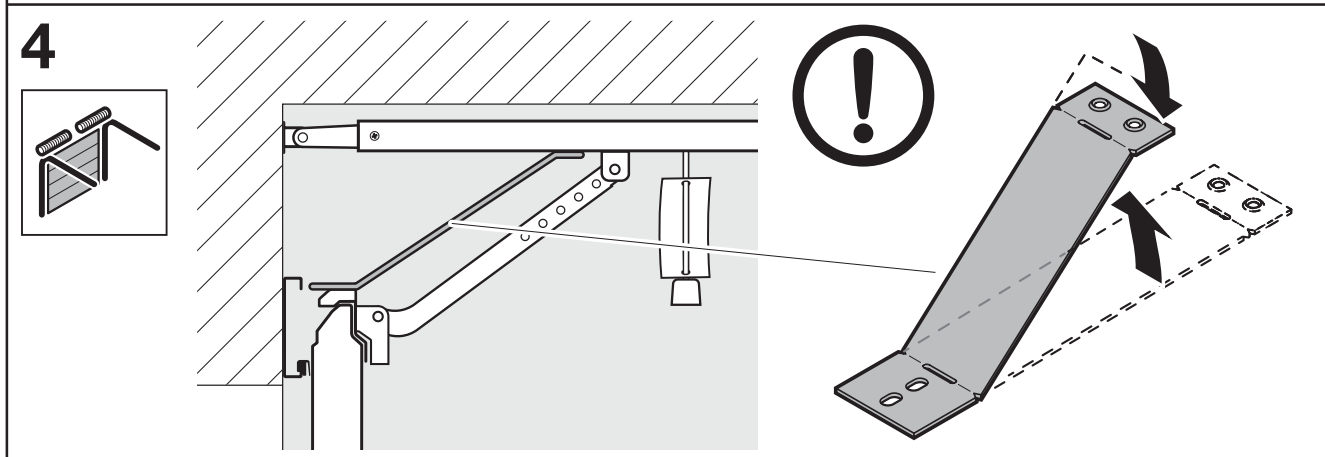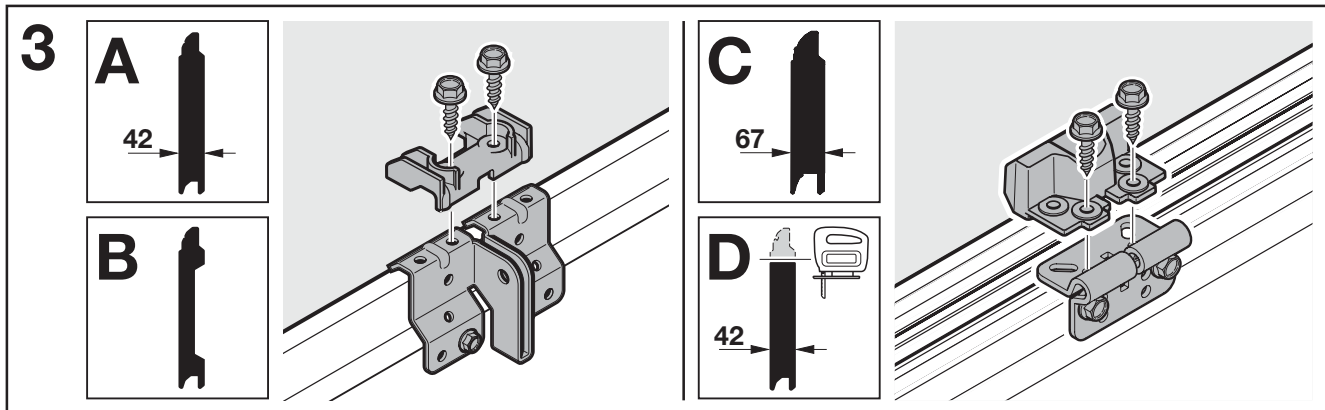

6

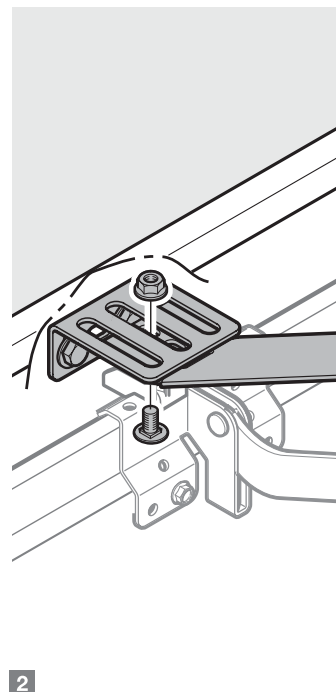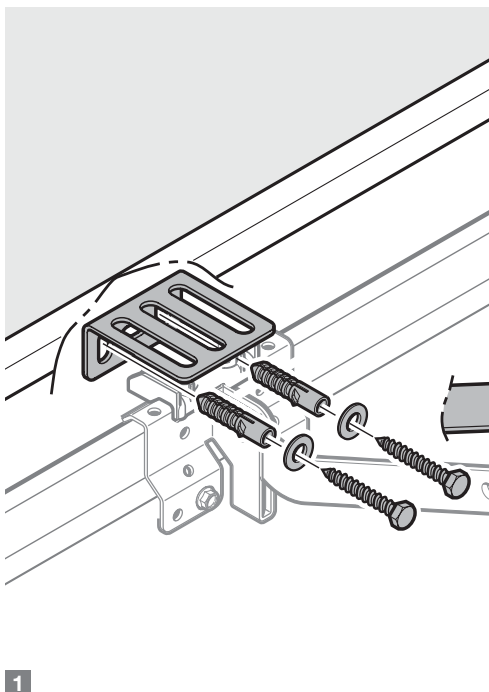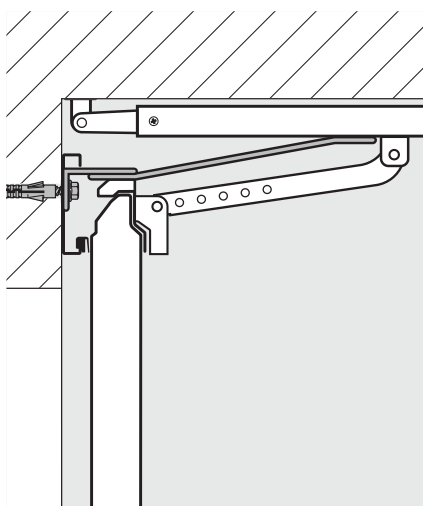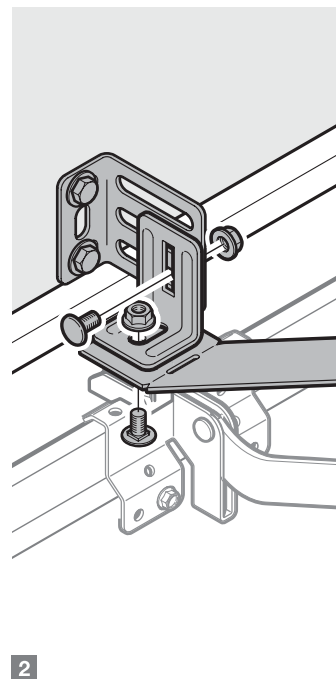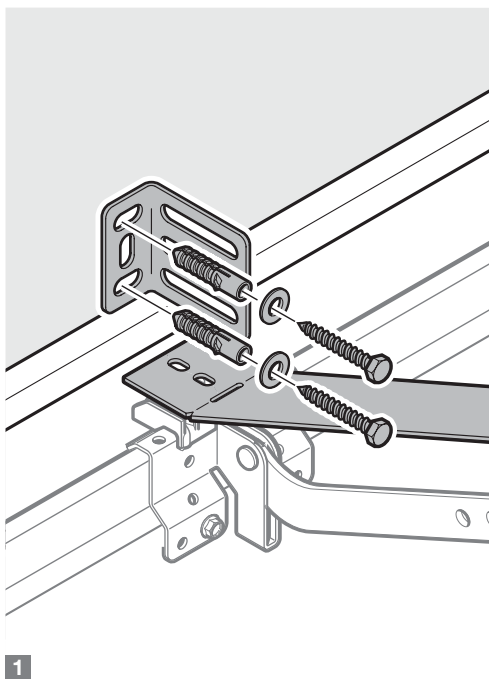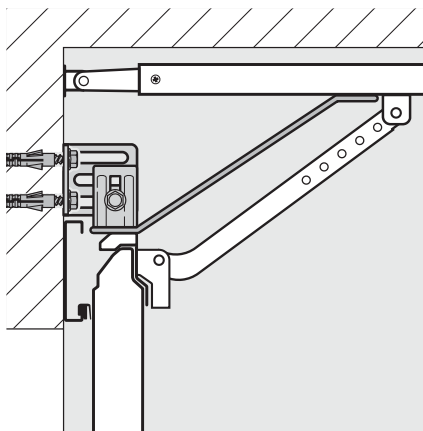

7

